**C11 (MC 150 VN)**

Optionaler und einstellbarer Nachlauf
2-20 Min., mechanische Verschluss-
folie, Spritzwasserschutz IP 24

1,5 m
→**Förderstrecke**

Länge der Förderstrecke: 1,5 m

**Verschlussklappe**

Schützt vor Zugluft

Verhindert Eindringen von Außenluft
Öffnet sich während des Betriebs**Nachlauf**

Ventilator läuft automatisch nach


Für eine komfortable Entlüftung

Variable Nachlaufzeit

**Förderrichtung**

Wandventilator, fördert Luft nach draußen

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m³/h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	90	150 x 150 x 130	12	35	322 469

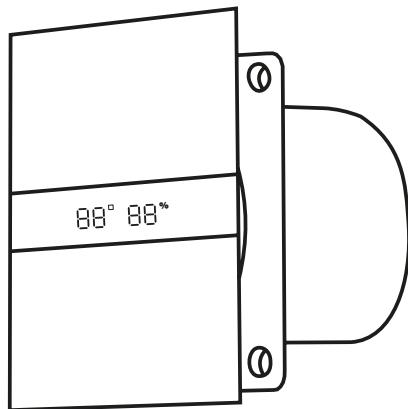

P14 (MP 100 TFN)

Abluftventilator mit eleganter Acryl-Front mit Anzeige von Raumlufttemperatur und Luftfeuchte. Einstellbar in zwei Stufen, Feuchteautomatik, individuell einstellbarer Luftfeuchte-Schwellenwert zwischen 40-95%.

Leiser Betrieb von nur 11,5-26 dB(A) bei 3m. Wahlweise Automatikbetrieb oder manuelle Schaltung. Wahlweise mit/ohne Nachlauf 0-15 Minuten, wahlweise mit/ohne Grundlüftung nach Stoßlüftung. Spritzwassergeschützt IP44.



Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung



Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 3,1 m
Lange Förderstrecke für innen liegendes Bad/WC



Nachlauf (wahlweise)

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit



Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen



Kugellager

Kugelgelagerter Motor
Wenig Reibung – kaum Verschleiß
Leiser Lauf – lange Lebensdauer

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	36-115	150 x 150 x 122,5	4-8	11,5-26	322 568