
**C11 (MC 150 VN) ★★★★★**

Optionaler und einstellbarer Nachlauf  
2-20 Min., mechanische Verschluss-  
folie, Spritzwasserschutz IP 24

1,5 m


**Förderstrecke**

Länge der Förderstrecke: 1,5 m


**Verschlussklappe**

Schützt vor Zugluft

Verhindert Eindringen von Außenluft

Öffnet sich während des Betriebs


**Nachlauf**

Ventilator läuft automatisch nach


Für eine komfortable Entlüftung

Variable Nachlaufzeit


**Förderrichtung**

Wandventilator, fördert Luft nach draußen

| Anschluss<br>Rohre<br>in mm | Förder-<br>leistung<br>m <sup>3</sup> /h | Maße<br>(B x H x T)<br>in mm | Watt | dB (A)<br>3 m | EAN<br>4002644... |
|-----------------------------|--|------------------------------|------|---------------|-------------------|
| Ø 100                       | 90                                       | 150 x 150 x 130              | 12   | 35            | 322 469           |

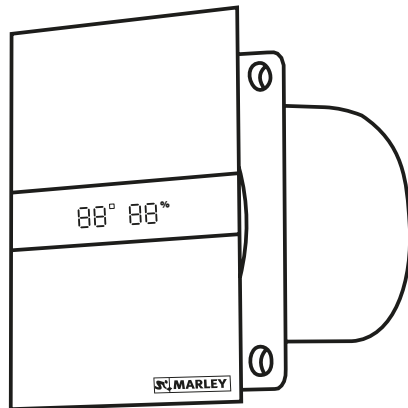

### P14 (MP 100 TFN) ★★★★★

Abluftventilator mit eleganter Glasfront mit Anzeige von Raumlufttemperatur und Luftfeuchte. Einstellbar in zwei Stufen, Feuchteautomatik, individuell einstellbarer Luftfeuchte-Schwellenwert zwischen 40-95%.

Leiser Betrieb von nur 11-26 dB(A) bei 3m. Wahlweise Automatikbetrieb oder manuelle Schaltung. Wahlweise mit/ohne Nachlauf 0-15 Minuten, wahlweise mit/ohne Grundlüftung nach Stoßlüftung. Spritzwassergeschützt IP44.



#### Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit  
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen  
Gegen Schimmelbildung

3,1 m



#### Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 3,1 m  
Lange Förderstrecke für innen liegendes Bad/WC



#### Nachlauf (wahlweise)

Ventilator läuft automatisch nach  
Für eine komfortable Entlüftung  
Variable Nachlaufzeit



#### Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen



#### Kugellager

Kugellagerter Motor  
Wenig Reibung - kaum Verschleiß  
Leiser Lauf - lange Lebensdauer

| Anschluss<br>Rohre<br>in mm | Förder-<br>leistung<br>m <sup>3</sup> /h | Maße<br>(B x H x T)<br>in mm | Watt | dB (A)<br>3 m | EAN<br>4002644... |
|-----------------------------|--|------------------------------|------|---------------|-------------------|
| Ø 100                       | 36-115                                   | 150 x 150 x 122,5            | 4-8  | 11,5-26       | 322 544           |