

P14 (MP 100 TFN) ★★★★★

Abluftventilator mit eleganter Glasfront mit Anzeige von Raumlufttemperatur und Luftfeuchte. Einstellbar in zwei Stufen, Feuchteautomatik, individuell einstellbarer Luftfeuchte-Schwellenwert zwischen 40-95%.

Leiser Betrieb von nur 11-26 dB(A) bei 3m. Wahlweise Automatikbetrieb oder manuelle Schaltung. Wahlweise mit/ohne Nachlauf 0-15 Minuten, wahlweise mit/ohne Grundlüftung nach Stoßlüftung. Spritzwassergeschützt IP44.



Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung

3,1 m



Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 3,1 m
Lange Förderstrecke für innen liegendes Bad/WC



Nachlauf (wahlweise)

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit



Förderrichtung

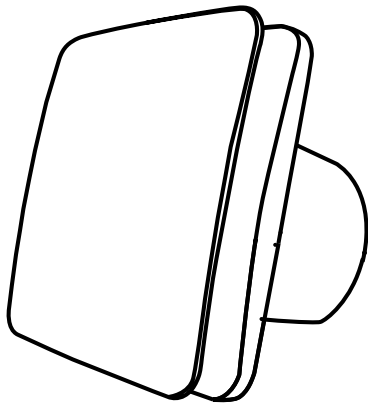
Wandventilator, fördert Luft nach draußen



Kugellager

Kugellagerter Motor
Wenig Reibung - kaum Verschleiß
Leiser Lauf - lange Lebensdauer

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	36-115	150 x 150 x 122,5	4-8	11,5-26	322 544


C12 (MC 100 VFN) ★★★★★

Feuchtigkeitssensor einstellbar 50-90 %, optionaler und einstellbarer Nachlauf 2-20 Min., mechanische Verschlussfolie, Spritzwasserschutz IP 24


Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung


Nachlauf

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit

1,5 m
⇒

Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 1,5 m


Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen


Verschlussklappe

Schützt vor Zugluft
Verhindert Eindringen von Außenluft
Öffnet sich während des Betriebs

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	90	150 x 150 x 130	12	35	322 476