

P14 (MP 100 TFN)

Abluftventilator mit eleganter Acryl-Front mit Anzeige von Raumlufttemperatur und Luftfeuchte. Einstellbar in zwei Stufen, Feuchteautomatik, individuell einstellbarer Luftfeuchte-Schwellenwert zwischen 40-95%.

Leiser Betrieb von nur 11,5-26 dB(A) bei 3m. Wahlweise Automatikbetrieb oder manuelle Schaltung. Wahlweise mit/ohne Nachlauf 0-15 Minuten, wahlweise mit/ohne Grundlüftung nach Stoßlüftung. Spritzwassergeschützt IP44.



Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung

3,1 m



Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 3,1 m
Lange Förderstrecke für innen liegendes Bad/WC



Nachlauf (wahlweise)

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit



Förderrichtung


Wandventilator, fördert Luft nach draußen



Kugellager

Kugelgelagerter Motor
Wenig Reibung – kaum Verschleiß
Leiser Lauf – lange Lebensdauer

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	36-115	150 x 150 x 122,5	4-8	11,5-26	322 568

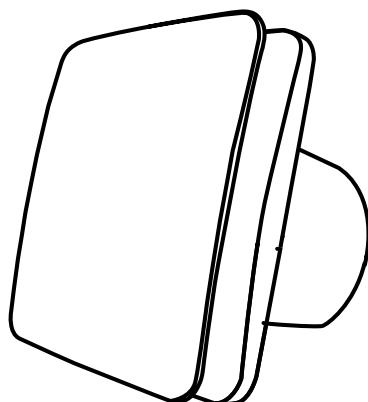

C12 (MC 100 VFN)

Feuchtigkeitssensor einstellbar 50–90 %, optionaler und einstellbarer Nachlauf 2–20 Min., mechanische Verschlussfolie, Spritzwasserschutz IP 24



Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung



Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 1,5 m



Verschlussklappe

Schützt vor Zugluft
Verhindert Eindringen von Außenluft
Öffnet sich während des Betriebs



Nachlauf

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit



Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	90	150 x 150 x 130	12	35	322 476